



F
FASTKEY®

FEURST®
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

FASTKEY®

L'avancée technologique



Με πάνω από 50 έτη εμπειρίας σε διάσημα συστήματα όπως το σύστημα ORCA η **FEURST** καινοτομεί σήμερα με την πρόταση της πιο πρόσφατης σειράς καταχωρημένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που ονομάζεται **FASTKEY**.

Αυτή η νέα σειρά είναι διαθέσιμη σε 10 διαφορετικά μεγέθη FKM-FKB για να μπορούν να τοποθετούνται σε μικρούς εκσκαφείς 15t μέχρι βαριούς εκσκαφείς έως 45t.

Η τεχνογνωσία της **FEURST** και η μακρόχρονη εμπειρία της ενώνεται στην δημιουργία του **FASTKEY**.

Το σύστημα **FASTKEY** μειώνει τους χρόνους αλλαγής των νυχιών. Η ανώτερη και η χαμηλότερη πρόσοψη του νυχιού έχει δύο τρεκλισμένα επίπεδα επαφών. Σε συνδυασμό με μια σωστά προσανατολισμένη γωνία αυτό επιτρέπει μια τέλεια εξισορρόπηση των προσπαθειών σε όλες τις κατευθύνσεις.

GAMME DE DENTS

FASTKEY

CE



RA



SA



PE



PR



TLR



DPE



PR-R



A

Abrasion



C



EL





TYPE 1



TYPE 2



TYPE 3



TYPE 4



NS TYPE





PA TYPE

SIZE	ADAPTER TYPE	PART NO.	WEIGHT [kg]	BLADE THICKNESS [mm]	DIMENSION [mm]						APPLICATIONS
					A	B	C	L	α	β	
M	TYPE 3	FKM 1220	1,00	20	20	88	35	50	30°	14°	E / C
1	TYPE 2	FK1 1020	2,00	20	20	145	140	56	30°	14°	C
1	TYPE 3	FK1 1220	1,30	20	20	93	42	56	30°	14°	E / C
2	TYPE 2	FK2 1025	3,20	25	25	143	138	68	30°	14°	C
2	TYPE 3	FK2 1225	2,50	25	25	110	40	68	30°	14°	E / C
3	TYPE 2	FK3 1025	3,90	25	25	138	133	73	30°	16°	C
3	TYPE 3	FK3 1225	3,10	25	25	122	48	74	30°	14°	E/C
3	TYPE 1	FK3 1525	3,50	25	26	63	130	73	30°	14°	E / C
4	TYPE 2	FK4 1030	6,10	30	30	160	154	85	30°	16°	C
4	TYPE 1	FK4 1530	5,50	30	30	70	152	85	30°	14°	E / C
5	TYPE 2	FK5 1035	9,70	35	35	198	189	98	30°	16°	C
5	TYPE 1	FK5 1535	8,15	35	35	84	178	100	30°	14°	E / C
5	TYPE NS	FK5 NS	4,80		147	107		98			E / C
7	TYPE 2	FK7 1040	14,50	40	42	220	210	108	30°	16°	C
7	TYPE 1	FK7 1540	12,80	40	40	100	210	110	30°	14°	E / C
7	TYPE NS	FK7 NS	8,00		172	124		114			E / C
9	TYPE 2	FK9 1045	22,00	45	45	260	247	132	30°	16°	C
9	TYPE 4	FK9 1550PA	21,60	50	53	110	240	130	30°	14°	E / C
9	TYPE 4	FK9 1545PA	21,80	45	45	110	240	130	30°	14°	E / C
9	TYPE NS	FK9 NS	17,80		242	159		132			E / C
9	TYPE PA	S9PA	2,00		141	95	44				
11	TYPE 4	FK11 1560	32,00	60	68	135	285	155	30°	14°	E / C
11	TYPE PA	S11PA	3,40		165	106	46				
13	TYPE 4	FK13 1570	66,00	70	70	120	363	175	30°	14°	E / C
13	TYPE PA	FK13PA	6,80		196	150	50				

C = LOADER
E = EXCAVATOR

ADAPTERS PART NO. / SIZE

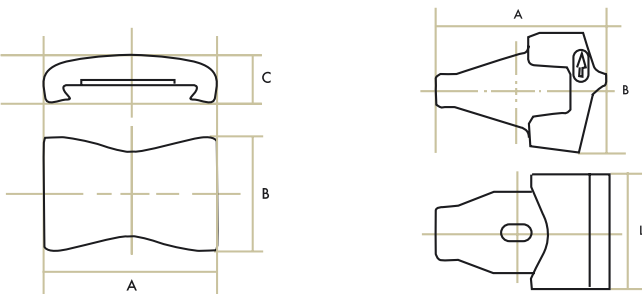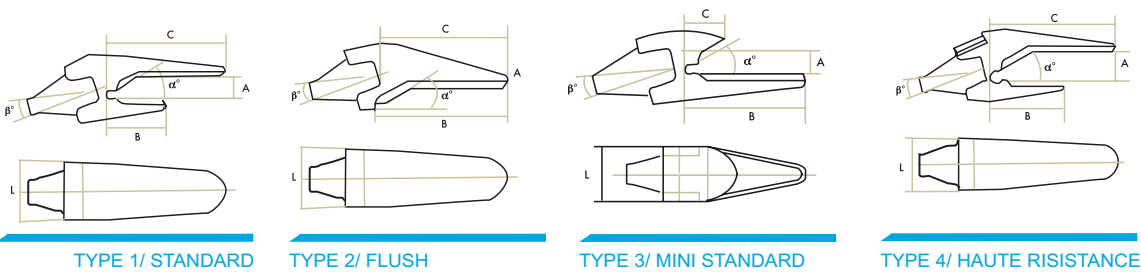

PA TYPE / WEAR CAP

NS TYPE / WELD-ON NOSE

ACCESSOIRES

FASTKEY



PIN RETAINER



PIN

PIN	WEIGHT [kg]	SIZE	PIN RETAINER	WEIGHT [kg]
FKM CL	0,028	M	FKM SB	0,006
FK1 CL	0,04	1	FK1 SB	0,001
FK2 CL	0,06	2	FK2 SB	0,015
FK3 CL	0,07	3	FK3 SB	0,016
FK4 CL	0,1	4	FK4 SB	0,017
FK5 CL	0,16	5	FK5 SB	0,026
FK7 CL	0,22	7	FK7 SB	0,034
FK9 CL	0,4	9	FK9 SB	0,055
FK11 CL	0,5	11	FK11 SB	0,075
FK13 CL	1	13	FK13 SB	0,100

PIN AND PIN RETAINER